

vertical blinds



home collection




Żaluzja pionowa - specyfikacja techniczna

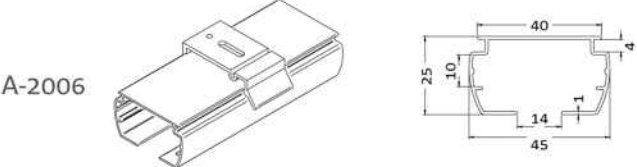
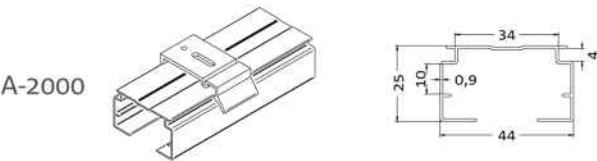


Rodzaj sterowania	min. szerokość (mm)	maks. szerokość (mm)	maks. wysokość (mm)	maks. powierzchnia (m²)	maks. obciążenie (kg)
ręczne	300	5000	4000	20	8,0
elektryczne 24 V DC	500	4000	3000	12	4,5

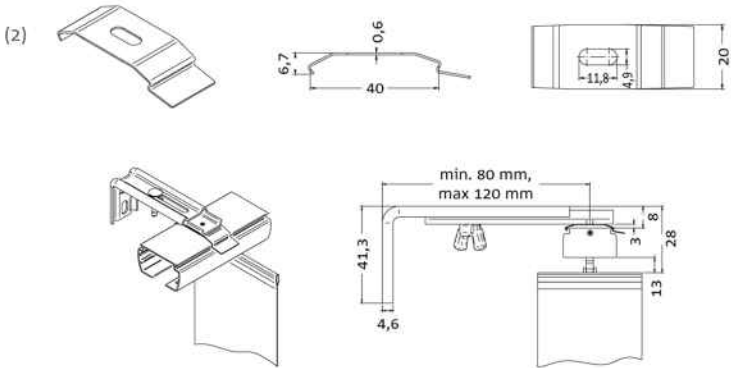
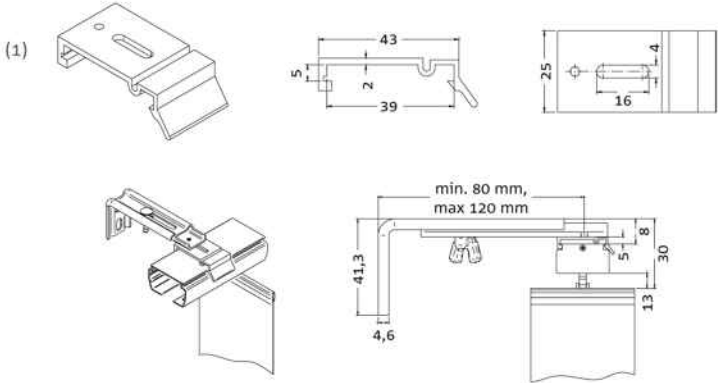
Systemy sterowań



Żaluzja pionowa występuje w systemach A-2000 (standard) i A-2006 - dostępna wg zamówienia bez dopłaty.



- Szyna występuje w kolorze białym RAL 9003 oraz anoda silver.
- W standardzie występuje wieszak klip z tworzywa (1), klip metalowy (2) dostępny jest wg zamówienia bez dopłaty.

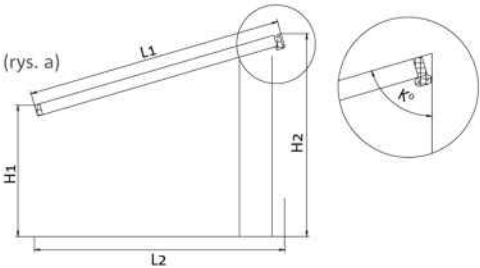


- Dostępne szerokości lamel tkaninowych: 89 mm, 127 mm.
 - żaluzja obejmuje: kompletnie uzbrojoną szynę, tkaninę, wieszaki i obciążniki lamel oraz łańcuszek dolny,
 - pakiet lamel po zsunięciu zajmuje:
 - system 127 mm ~ 9 cm/mb szyny + 7 cm (odległość od mechanizmu sterującego), ilość lamel 9, zakładka ~ 7 mm,
 - system 89 mm ~ 13 cm/mb szyny + 5 cm (odległość od mechanizmu sterującego), ilość lamel 13, zakładka ~ 7 mm.
- Dostępne szerokości lamel PCV: 89 mm
 - żaluzja obejmuje: kompletnie uzbrojoną szynę, lamele PCV, bez łańcuszka dolnego. Metalowy łańcuszek dolny jest dostępny wg zamówienia za dopłatą.
 - pakiet lamel po zsunięciu zajmuje ~ 13 cm/mb szyny + 5 cm., odległość od mechanizmu sterującego, ilość lamel 13, zakładka ~ 7 mm.


- W standardzie występuje wózek z hakiem wypinanym (1), wózek z zaczepem wypinanym bez haka (2) dostępny jest wg zamówienia bez dopłaty.



- W systemie skośnym (rys. a):
 - występuje szyna A-2006. Maksymalny kąt pochylenia ~ 55°. Dostępny system sterowania tylko ręczny 1 lub 2,
 - w zamówieniu należy podać wymiar H1, H2 oraz L2 (lub L1),
 - długość szyny żaluzji L1 w przypadku montażu we wnęce okiennej ulega skróceniu w zależności od wartości kąta K°,
 - ograniczenia w systemie skośnym: maksymalna szerokość szyny i waga tkaniny zależą od kąta pochylenia.



- Napęd elektryczny 24V DC (prąd stały), (rys. b) - sterowanie patrz cennik.
 - w systemie elektrycznym występuje szyna A-2000,
 - dostępny system sterowania 1 lub 2,
 - napęd elektryczny wykonuje pracę, obrót lamel ~ 180°, oraz pełne zsuwanie i rozsuwanie,
 - silnik może być umieszczony z lewej lub prawej strony, z przodu lub z tyłu,
 - w sterowaniu elektrycznym nie występuje system skośny.






[illegible]

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Beiges	H052		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	H053		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d	b.d	b.d
HC	Beiges	H054		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	H055		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A302	✓			✓	✓			✓							78	2	20	0,53	✓			
HC	Beiges	H056		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓							78	2	20	0,53	✓			
HC	Beiges	H057		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A3023	✓			✓	✓			✓							52	1	47	0,66				
HC	Beiges	H058		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓							78	2	20	0,53	✓			
HC	Beiges	H059		3	100% PES	127	170	0,45	C024	✓			✓	✓		✓								61	0	39	0,57				
HC	Beiges	H060		2	100% PES	127	100	0,28	G038	✓			✓	✓		✓								38	1	61	0,74				
HC	Beiges	H061		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A303	✓			✓	✓			✓							74	8	18	0,51	✓			
HC	Beiges	H062		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B650	✓			✓	✓				✓				CO		70	30	0	0,59	✓	✓	✓	✓
HC	Beiges	H063		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	H064		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A304	✓			✓	✓			✓							68	14	18	0,60	✓			
HC	Beiges	H065		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B651	✓			✓	✓				✓				CO		72	28	0	0,56	✓	✓	✓	✓
HC	Beiges	H066		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A305	✓			✓	✓			✓							68	14	18	0,51	✓			

[illegible]

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Yellows	H110		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Yellows	H111		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A336	✓			✓	✓			✓							60	31	9	0,58	✓			
HC	Oranges	H150		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H151		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A344	✓			✓	✓			✓							62	28	10	0,58	✓			
HC	Oranges	H152		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H153		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	Y011	✓			✓	✓			✓							68	22	10	0,54	✓			
HC	Oranges	H154		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H155		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H156		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H157		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A345	✓			✓	✓			✓							49	43	8	0,54	✓			
HC	Oranges	H158		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H159		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H160		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	H161		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A342	✓			✓	✓			✓							34	61	5	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Oranges	H162		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B657	✓			✓	✓				✓			CO			37	63	0	0,66	✓	✓	✓	✓



[illegible]


Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL		Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia				FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Browns	H212		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A340	✓			✓	✓			✓							14	85	1	0,85	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	H213		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Browns	H214		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B653	✓			✓	✓				✓			CO		17	83	0	0,84	✓	✓	✓	✓	
HC	Browns	H215		3	100% PES	127	170	0,45	C084	✓			✓	✓		✓							22	61	17	0,80	✓				
HC	Browns	H216		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A339	✓			✓	✓			✓						7	92	1	0,90	✓	✓	✓	✓	
HC	Browns	H217		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B654	✓			✓	✓				✓			CO		9	91	0	0,89	✓	✓	✓	✓	
HC	Stones	H250		2	100% PES	127	100	0,28	C039	✓			✓	✓		✓							34	8	58	0,74					
HC	Stones	H251		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Stones	H252		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A318	✓			✓	✓			✓						58	28	14	0,65	✓				
HC	Stones	H253		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓					✓		CO		58	42	0	0,59					
HC	Stones	H254		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														
HC	Stones	H255		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A308	✓			✓	✓			✓						49	44	7	0,68	✓				
HC	Stones	H256		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	C046	✓			✓	✓			✓						52	45	3	0,64	✓	✓	✓	✓	
HC	Stones	H257		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A307	✓			✓	✓			✓						46	48	6	0,53	✓	✓		✓	
HC	Stones	H258		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B652	✓			✓	✓				✓			CO		53	47	0	0,65	✓	✓	✓	✓	

[illegible]






[illegible]

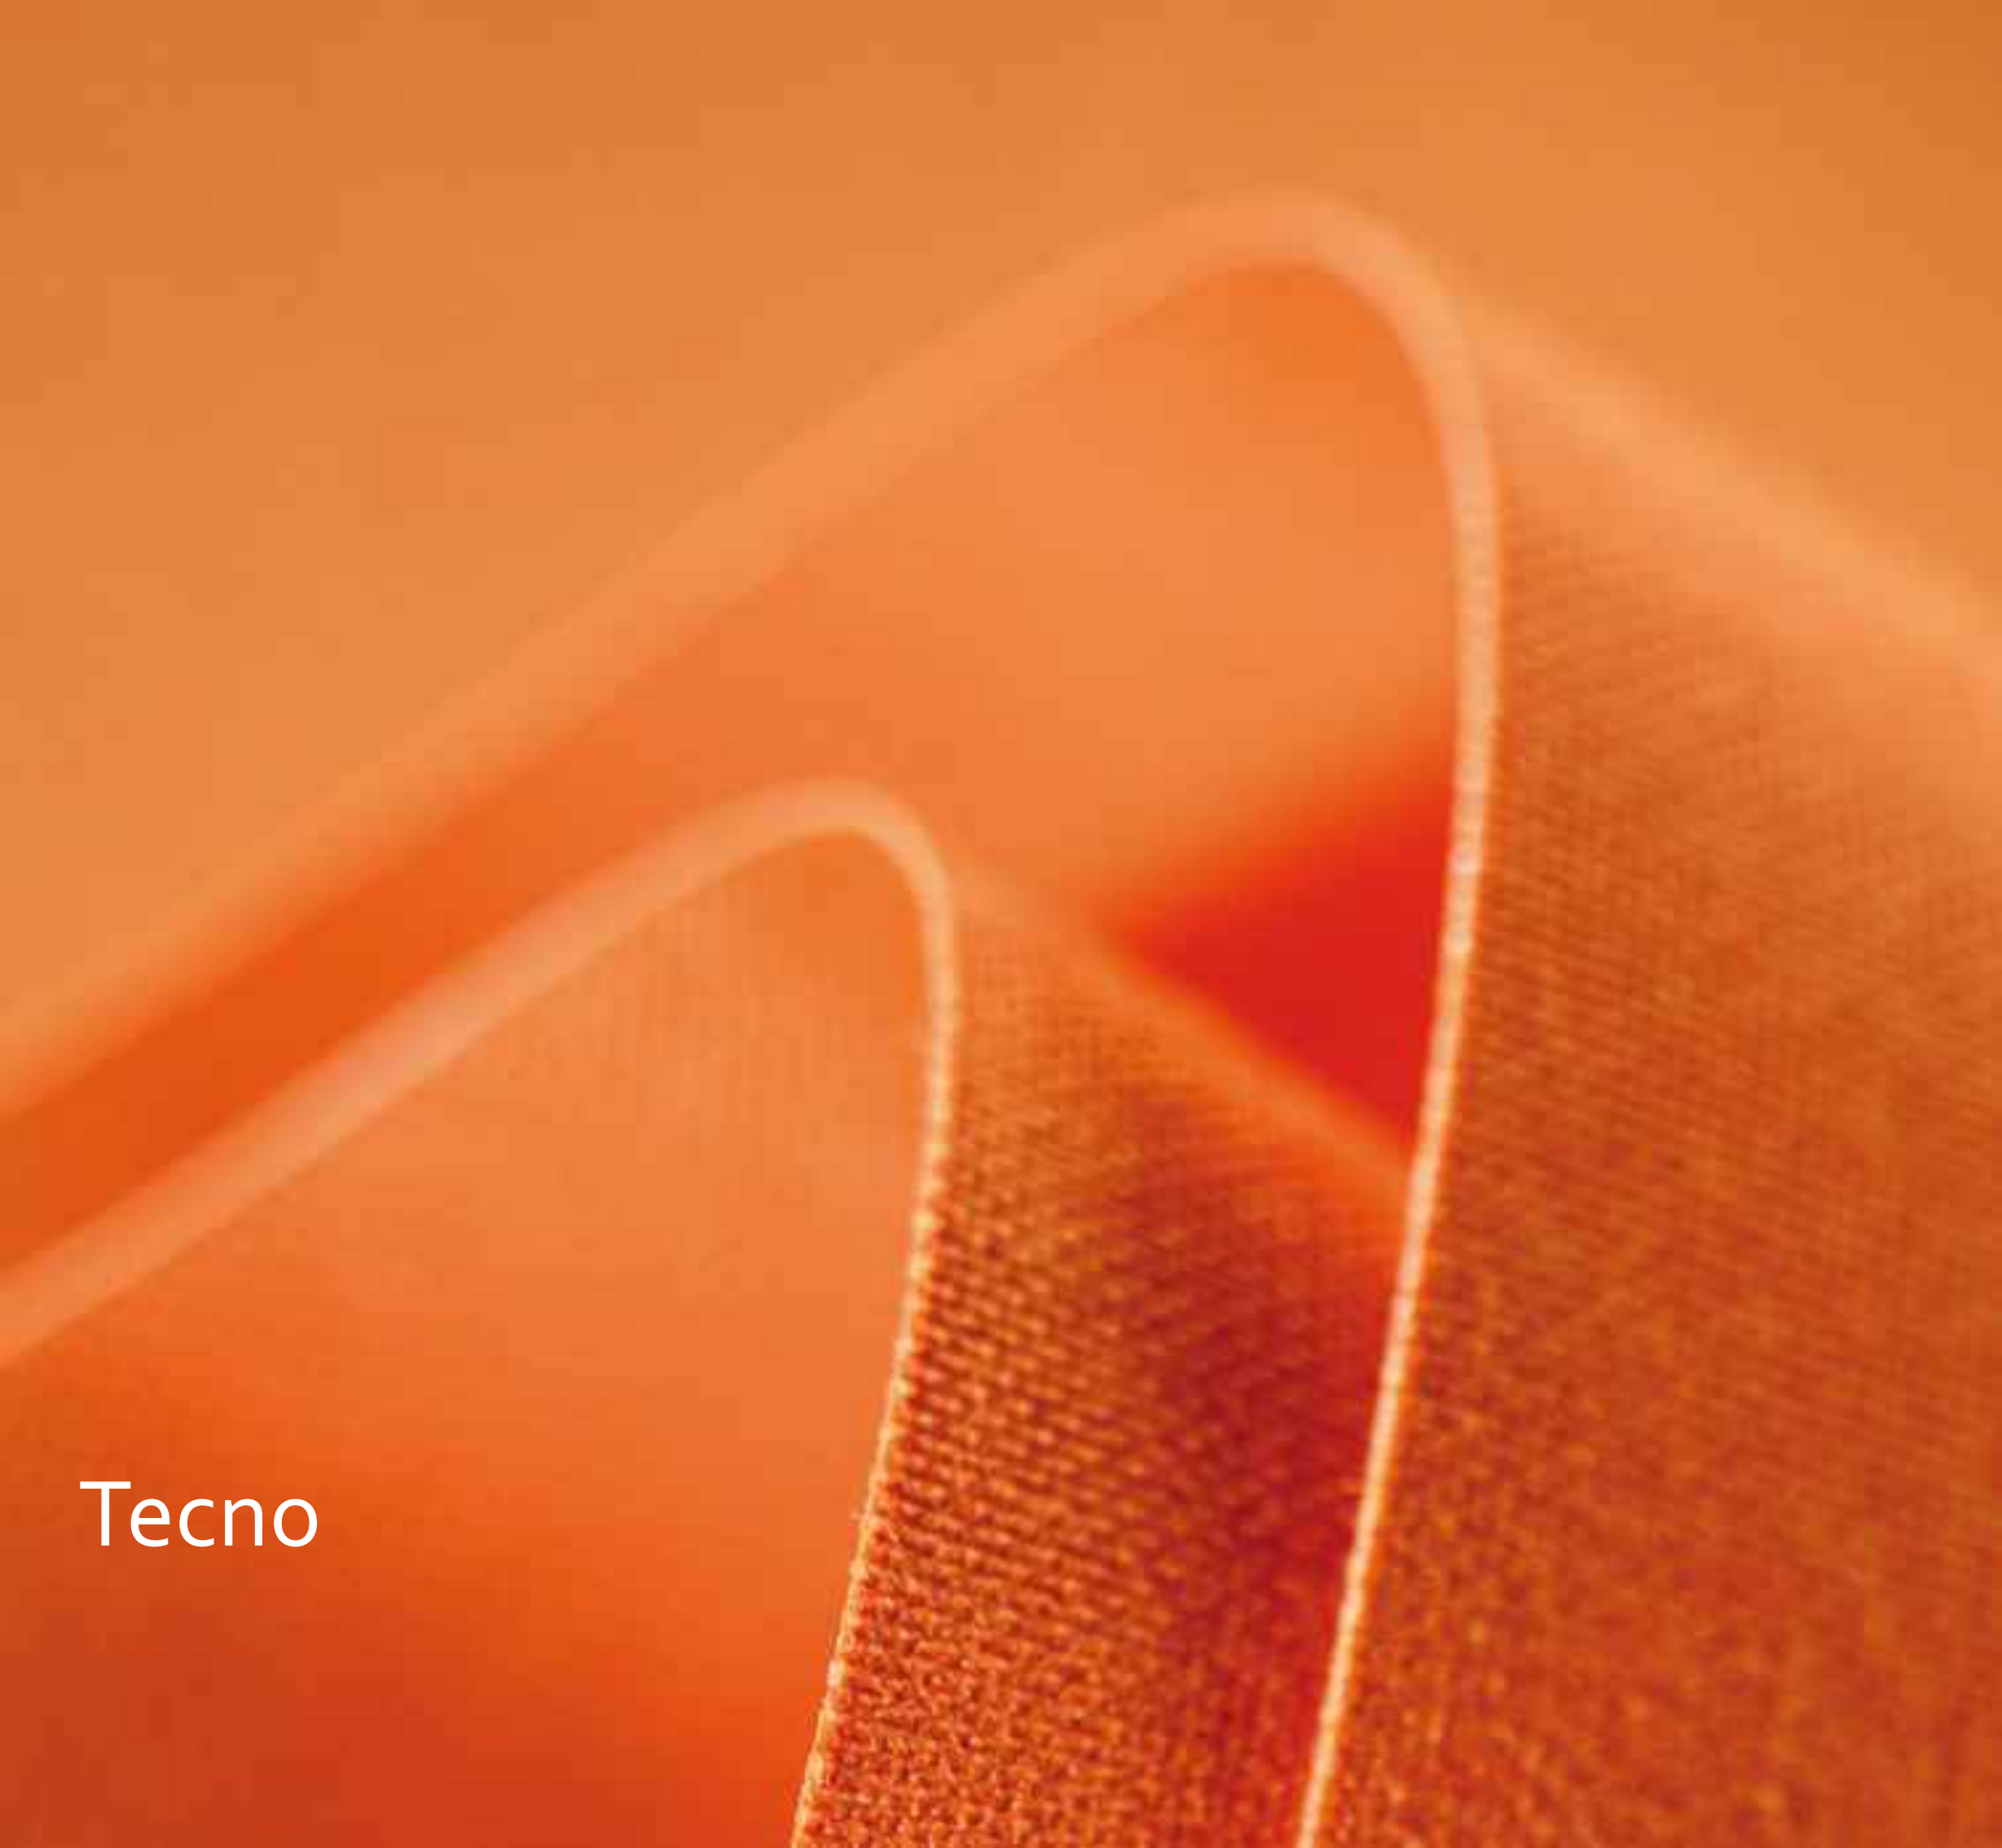
Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Greens	H323		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	H324		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A326	✓			✓	✓			✓							10	89	1	0,84	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	H325		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B661	✓			✓	✓				✓			CO			10	90	0	0,86	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	H326		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	H350		2	100% PES	127	170	0,22		✓			✓	✓			✓														
HC	Reds	H351		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	H352		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	H353		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A346	✓			✓	✓			✓							21	78	1	0,63	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	H354		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	H355		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B656	✓			✓	✓				✓			CO			15	85	0	0,71	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	H356		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A347	✓			✓	✓			✓							15	83	2	0,70	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	H357		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														
HC	Reds	H358		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A348	✓			✓	✓			✓							14	85	1	0,76	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	H359		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A349	✓			✓	✓			✓							9	91	0	0,83	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	H360		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B655	✓			✓	✓				✓			CO			11	89	0	0,85	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL		Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnospalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	 Refleksja	 Absorbcja	 Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Reds	H361		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Violets	H400		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A352	✓			✓	✓			✓							16	83	1	0,68	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H401		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A353	✓			✓	✓			✓							14	85	1	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H402		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B670	✓			✓	✓				✓			CO			15	85	0	0,77	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H403		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A351	✓			✓	✓			✓							31	66	3	0,65	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H404		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓			✓							b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Violets	H405		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A350	✓			✓	✓			✓							58	31	11	0,57	✓			
HC	Violets	H406		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B669	✓			✓	✓				✓			CO			57	43	0	0,66	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H407		1	100% PES	1127 89/O	185	0,38	A317	✓			✓	✓			✓							42	52	6	0,54	✓	✓		✓
HC	Violets	H408		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	V014	✓			✓	✓			✓							28	72	0	0,76	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H409		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓			✓														
HC	Violets	H410		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A316	✓			✓	✓			✓							16	83	1	0,80	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H411		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B668	✓			✓	✓					✓		CO			16	84	0	0,82	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	H412		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	V016	✓			✓	✓			✓							16	84	0	0,85	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	H450		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A310	✓			✓	✓			✓							60	24	16	0,54	✓			


Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Blues	H451		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H452		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H453		2	100% PES	1127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H454		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A311	✓			✓	✓			✓							39	56	5	0,63	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	H455		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H456		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H457		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H458		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H459		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H460		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H461		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A312	✓			✓	✓			✓							26	72	2	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	H462		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	H463		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														
HC	Blues	H464		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A313	✓			✓	✓			✓							12	87	1	0,78	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	H465		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B663	✓			✓	✓				✓			CO			16	84	0	0,79	✓	✓	✓	✓

[illegible]

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL		Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perlowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia				FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych				
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%	
HC	Greys	H509		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greys	H510		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓																
HC	Greys	H511		3	75% PES 25% PA	127	185	0,38		✓		✓				✓								43	20	37	0,71					
HC	Greys	H512		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓			CO			50	50	0	0,63					
HC	Greys	H513		3	100% PES	127	170	0,45	W083	✓			✓	✓		✓								36	37	27	0,72					
HC	Greys	H514		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greys	H515		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓			CO			11	89	0	0,84					
HC	Greys	H516		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A320	✓			✓	✓			✓							20	79	1	0,84	✓	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	H517		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B665	✓			✓	✓				✓			CO			21	79	0	0,83	✓	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	H518		2	100% PES	1127 89/C	195	0,38	V018	✓			✓	✓			✓							12	88	0	0,88	✓	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	H519		2	100% PES	127	100	0,28	W097	✓			✓	✓		✓								7	63	30	0,90					
HC	Greys	H520		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A321	✓			✓	✓			✓							5	95	0	0,94	✓	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	H521		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B666	✓			✓	✓				✓			CO			7	93	0	0,90	✓	✓	✓	✓	✓



Tecno

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału		Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia				FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesyłanej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych				
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%	
PC	Tecno	P000		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	57	0	43	0,57				
PC	Tecno	P001		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	52	17	31	0,57				
PC	Tecno	P002		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	56	7	37	0,57				
PC	Tecno	P003		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	60	0	40	0,54				
PC	Tecno	P004		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	44	34	22	0,59				
PC	Tecno	P005		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	58	7	35	0,56				
PC	Tecno	P006		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	54	11	35	0,57				
PC	Tecno	P007		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	50	16	34	0,60				
PC	Tecno	P008		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	52	13	35	0,60				
PC	Tecno	P009		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	27	59	14	0,64	✓			
PC	Tecno	P010		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	10	84	6	0,69	✓	✓		✓
PC	Tecno	P011		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	14	81	5	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P012		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	8	88	4	0,70	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P013		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	48	25	27	0,58				
PC	Tecno	P014		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	33	50	17	0,65	✓			

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii ciepłej przesyłanej przez tkaninę	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Tecno	P015		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	10	86	4	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P016		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							2	41	34	25	0,61				
PC	Tecno	P017		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	41	50	9	0,60	✓			
PC	Tecno	P018		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	8	87	5	0,69	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P019		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	8	89	3	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P020		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	10	86	4	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P021		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							2	30	53	17	0,63	✓			
PC	Tecno	P022		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	19	73	8	0,64	✓			
PC	Tecno	P023		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	7	89	4	0,69	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	P024		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							3	56	11	33	0,55				
PC	Tecno	P025		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							2	47	21	32	0,59				
PC	Tecno	P026		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							2	40	35	25	0,60				
PC	Tecno	P027		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							2	27	59	14	0,63	✓			
PC	Tecno	P028		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	18	74	8	0,66	✓			
PC	Tecno	P029		3	100% PES	12789	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓							1	3	96	1	0,72	✓	✓	✓	✓



Silkshade

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii ciepłej przesyłony oświetlając tkaninę	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Silkshade	P050		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							5	54	0	46	0,59				
PC	Silkshade	P051		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							5	57	9	34	0,54				
PC	Silkshade	P052		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							5	32	56	12	0,62	✓			
PC	Silkshade	P053		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							5	22	67	11	0,65	✓			
PC	Silkshade	P054		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							4	5	89	6	0,71	✓	✓		✓
PC	Silkshade	P055		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							5	41	32	27	0,59				
PC	Silkshade	P056		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							4	15	76	9	0,67	✓			
PC	Silkshade	P057		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							4	10	83	7	0,69	✓			
PC	Silkshade	P058		3	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓							4	4	91	5	0,71	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	P080		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				4	51	37	12	0,57	✓			
PC	Silkshade ALU	P081		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				4	51	37	12	0,54	✓			
PC	Silkshade ALU	P082		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				4	50	43	7	0,57	✓			
PC	Silkshade ALU	P083		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				4	52	42	6	0,55	✓	✓		✓
PC	Silkshade ALU	P084		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				4	50	45	5	0,56	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	P085		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				4	51	39	10	0,55	✓			

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii ciepłej przesyłanej z danej tkaniny	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Silkshade ALU	P086		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			4	51	44	5	0,56	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	P087		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			4	50	50	0	0,57	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	P088		4	100% PES	12789	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			4	50	45	5	0,57	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	P110		4	100% PES	12789	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		80	20	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Blackout	P111		4	100% PES	12789	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		76	24	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Blackout	P112		4	100% PES	12789	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		37	63	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Blackout	P113		4	100% PES	12789	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		16	84	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Blackout	P114		4	100% PES	12789	280	0,40	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		14	86	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Blackout	P115		4	100% PES	12789	280	0,40	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		9	91	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Blackout	P116		4	100% PES	12789	280	0,40	✓	✓	✓		✓	✓				✓		CO		8	92	0		✓	✓	✓	✓	
PC	Silkshade Effect	P140		4	100% PES	12789	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	59	33	8		✓			
PC	Silkshade Effect	P141		4	100% PES	12789	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	58	35	7		✓			
PC	Silkshade Effect	P142		4	100% PES	12789	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	58	35	7		✓			
PC	Silkshade Effect	P143		4	100% PES	12789	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	57	36	7		✓			
PC	Silkshade Effect	P144		4	100% PES	12789	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	56	39	5		✓	✓	✓	✓



Novo
Acoustics



Starlet
Starflex

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału		Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia				FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesyłanej z danej tkaniny	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Starlet Transparent	P200		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						75	0	25	0,50				
PC	Starlet Transparent	P201		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						79	7	14	0,45	✓			
PC	Starlet Transparent	P202		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						65	28	7	0,52	✓			
PC	Starlet Transparent	P203		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						53	44	3	0,60	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	P204		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						44	52	4	0,70	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transparent	P205		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						21	79	0	0,78	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transparent	P206		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						5	95	0	0,87	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transparent	P207		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						21	79	0	0,77	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	P208		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						26	73	1	0,66	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transparent	P209		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						34	65	1	0,60	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transparent	P210		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						19	81	0	0,76	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transparent	P211		2	100% PES	12789	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓						7	93	0	0,84	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	P230		3	100% PES	12789	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		86	9	5	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	P231		3	100% PES	12789	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		82	13	5	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	P232		3	100% PES	12789	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		86	11	3	0,41	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii ciepłej przesyłanej przez tkaninę	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Starlet Dimout	P233		3	100% PES	12789	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		85	13	2	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	P234		3	100% PES	12789	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		83	16	1	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P260		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		84	11	5	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P261		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		82	13	5	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P262		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		86	10	4	0,40	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P263		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		85	13	2	0,40	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P264		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		83	14	3	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P265		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		85	15	0	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P266		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		84	15	1	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P267		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		83	15	2	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P268		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		83	15	2	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	P269		3	100% PES	12789	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	WH		84	16	0	0,41	✓	✓	✓	✓

A close-up photograph showing three different fabric samples. On the left is a dark, smooth fabric labeled 'Starlet Blackout'. In the center is a light-colored, finely textured fabric labeled 'Starflex Blackout'. On the right is a dark fabric with a prominent, coarse woven texture. The fabrics are arranged in a curved, overlapping manner.

Starlet Blackout
Starflex Blackout

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perlowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii ciepłej przesyłanej przez tkaninę	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Starlet Blackout	P290		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P291		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P292		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P293		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,48	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P294		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P295		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P296		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P297		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	P298		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Blackout	P320		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	WH		90	10	0	0,39	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Blackout	P321		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	WH		90	10	0	0,39	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Blackout	P322		4	100% PES	12789	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	WH		90	10	0	0,39	✓	✓	✓	✓